

# Rail Sistema

---

## *Rail System*





Rail Sistema - Realizzazioni

*Rail System - Realizations*



Rail Sistema

*Rail System*



Soluzioni Tecniche

*Technical Solutions*



Rail - Realizzazioni

*Rail - Realizations*



Rail

*Rail*





back



# Rail Sistema

design ABS Studio





# Rail Sistema


design ABS Studio





# Rail Sistema

design ABS Studio

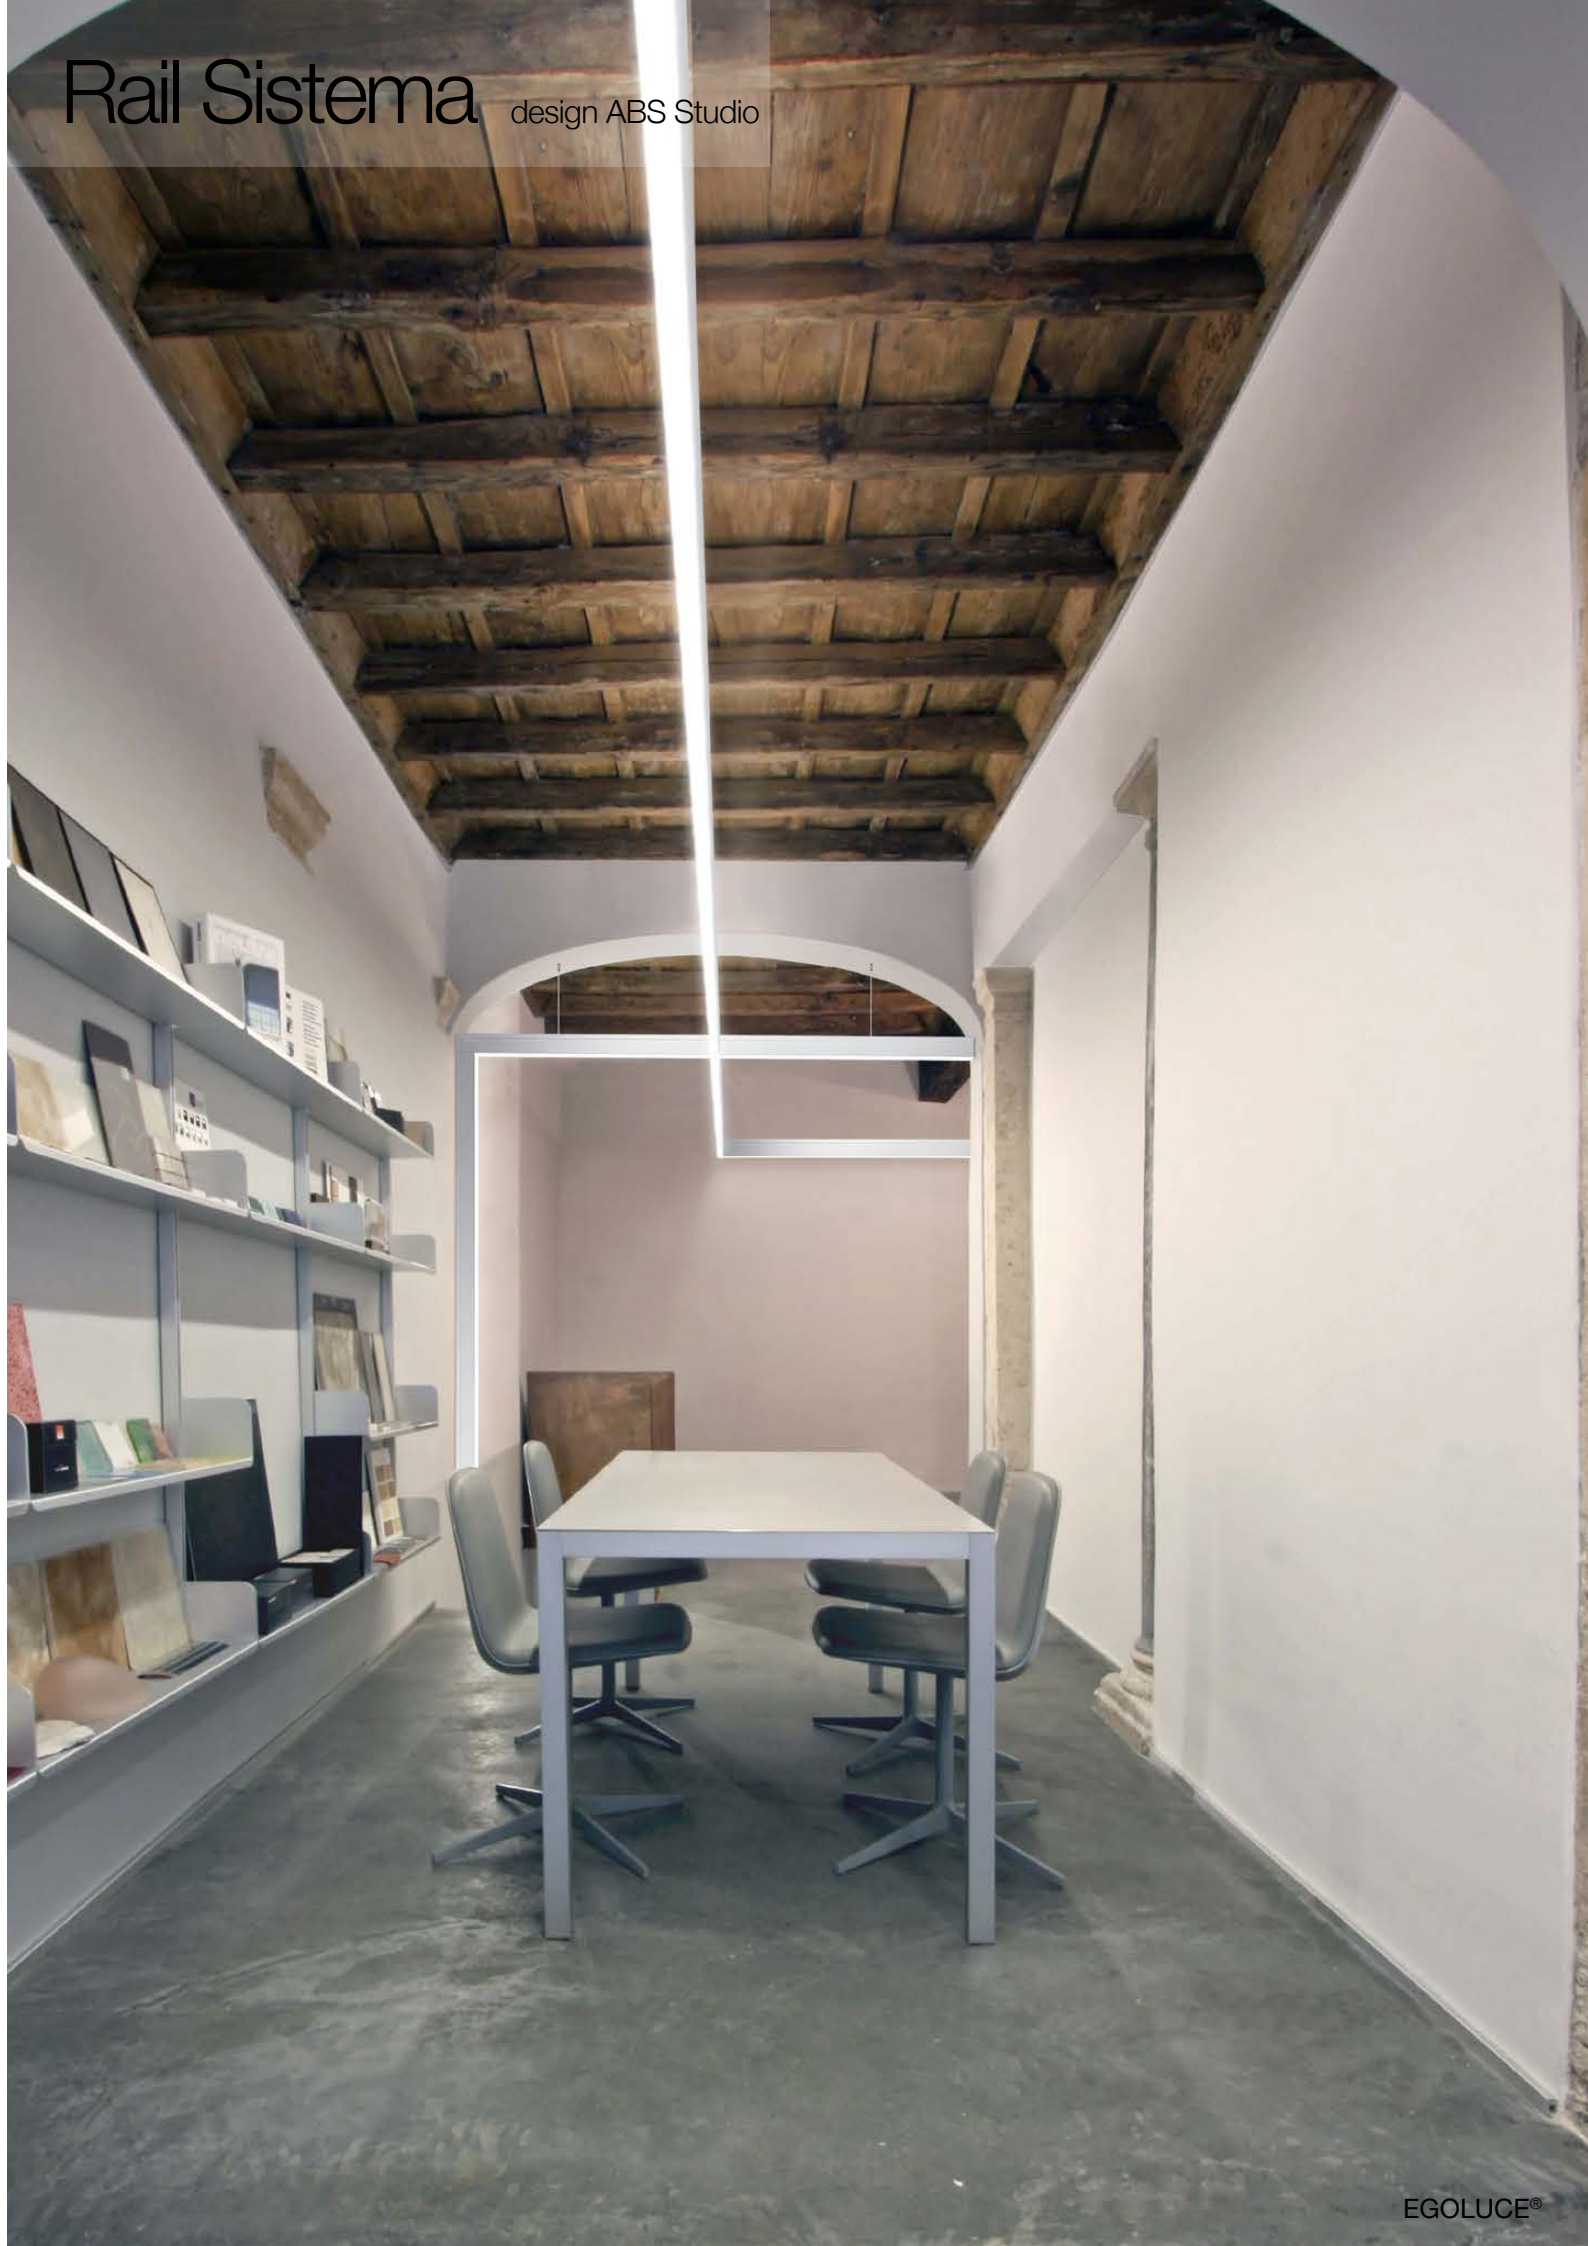

# Rail Sistema design ABS Studio





# Rail Sistema design ABS Studio



# Rail Sistema

design ABS Studio



# Rail Sistema

design ABS Studio






[back](#)

# Rail Sistema design ABS Studio

## Sospensione/ Suspension

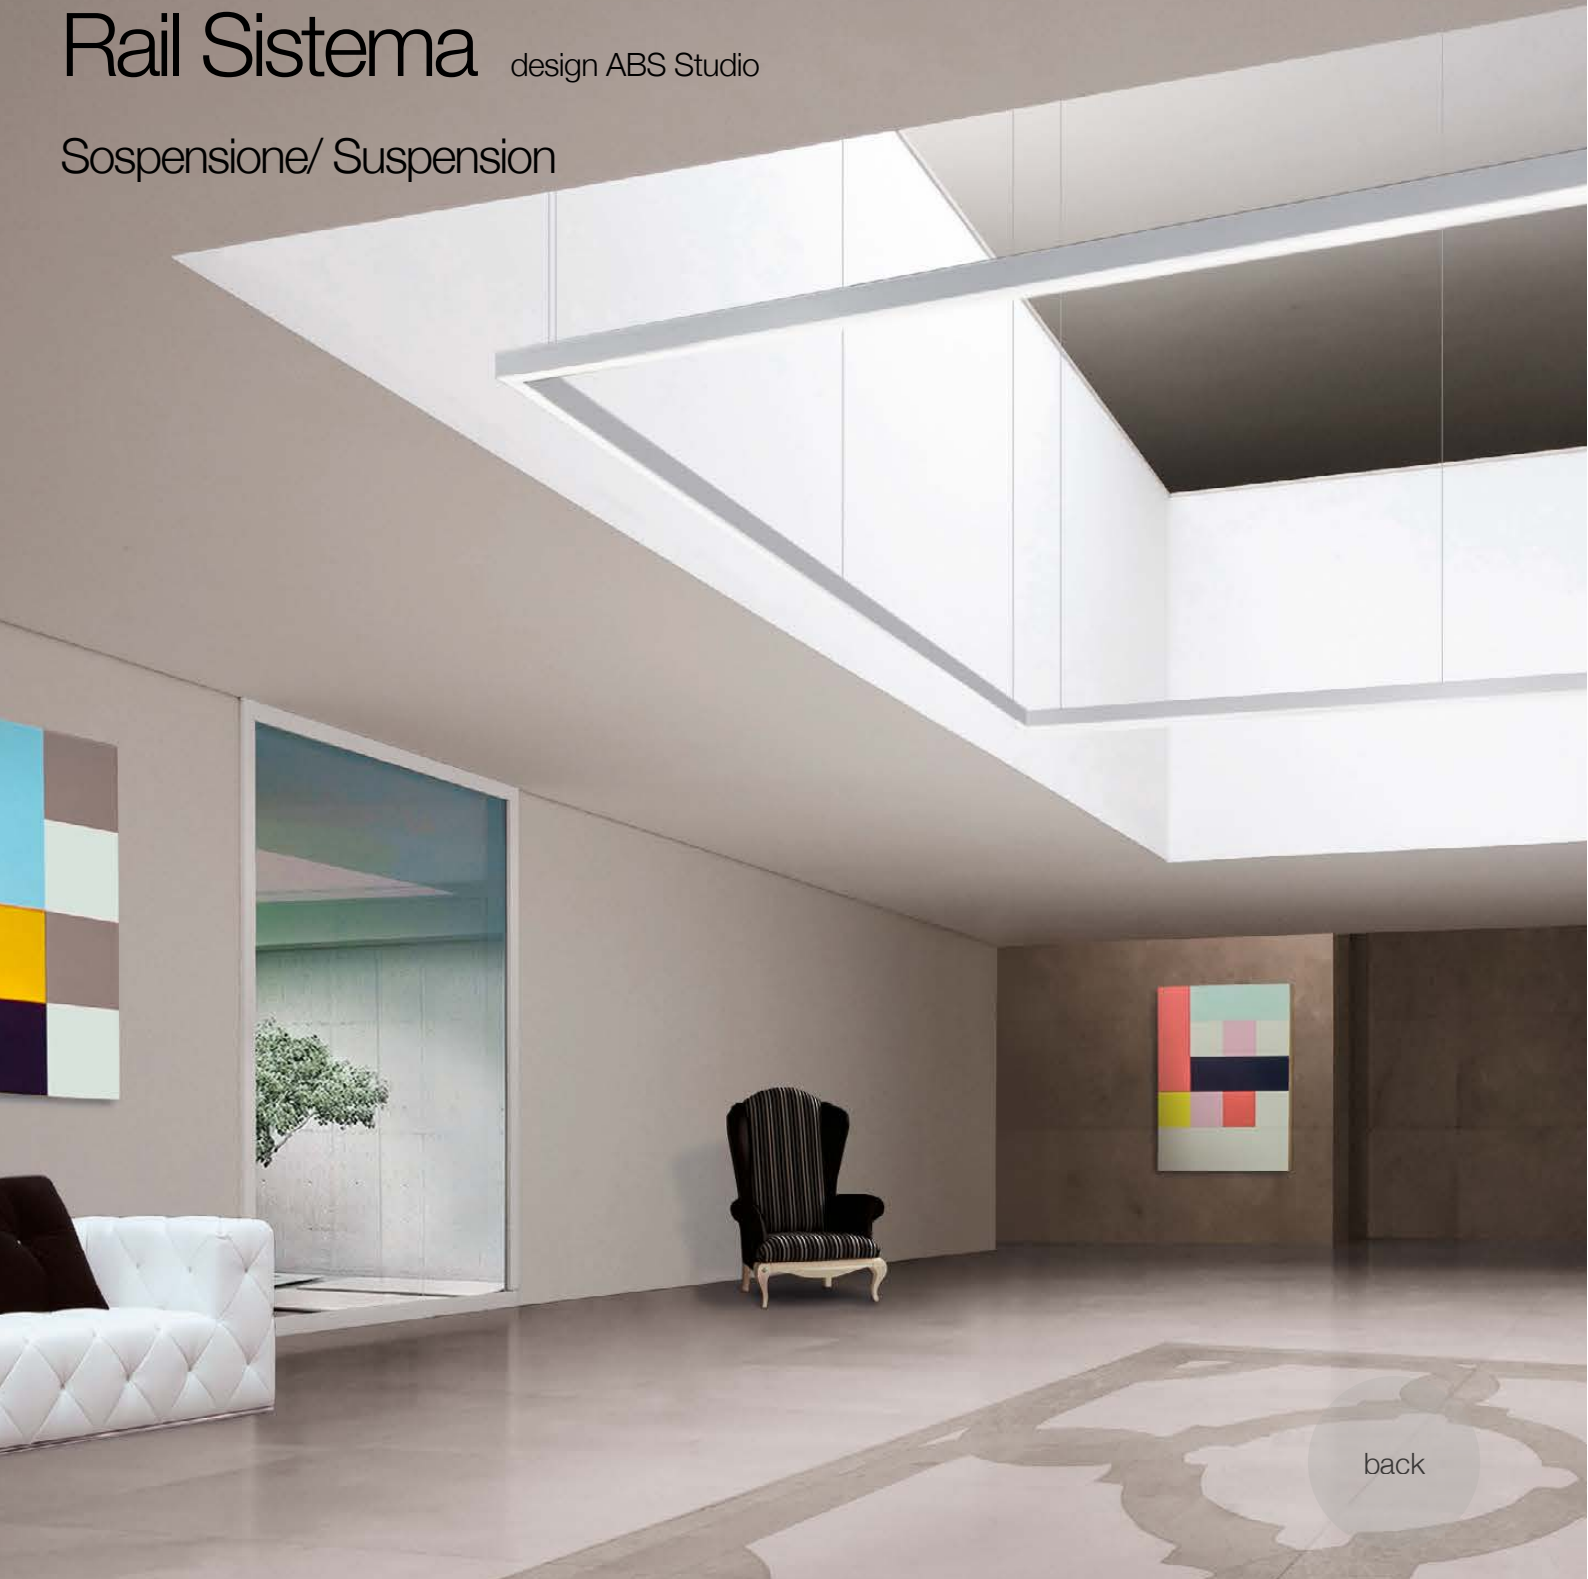

back

Sistema d'illuminazione lineare con sorgente LED per installazione a parete, soffitto e sospensione. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori.

Partendo da singoli segmenti luminosi è possibile creare innumerevoli composizioni modulari grazie alla disponibilità di snodi e giunti studiati per ogni possibile necessità.

Linear lighting system fitted with LED technology, for wall, ceiling and suspended use. White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies. Starting from individual lighting segments you can create countless modular compositions thanks to the availability of a number of joints for any kind of installation.

EGOLUCE®

Système d'éclairage linéaire équipé de technologie LED pour installation à mur, plafond et suspension. Profilé d'aluminium extrudé verni blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs. À partir de segments d'éclairage individuels, c'est possible de créer d'innombrables compositions modulaires grâce à la disponibilité de différents joints pour chaque type d'installation.

Sistema de iluminación lineal a pared, techo y suspensión equipado con tecnología LED. Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores. A partir de segmentos luminosos individuales se pueden crear innumerables composiciones modulares gracias a la disponibilidad de articulaciones diseñadas para cualquier tipo de instalación.

Lineares Beleuchtungssystem mit LED-Modulen, für Wand-/Deckenmontage oder Aufhängung.

Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Konverter.

Die einzelnen Lichtsegmente können mit verschiedenen Verbindern modular zu beliebigen Formen zusammengefügt und montiert werden.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом. Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером. Из отдельных сегментов можно создавать бесконечные модульные композиции благодаря имеющимся многочисленным соединительным элементам.



# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Rail Sistema - Sospensione/Suspension

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.

cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
61,5	9W	A1543.01/60/W	1230	A1543.01/60/WW	1188
71,5	10,5W	A1543.01/70/W	1436	A1543.01/70/WW	1386
81,5	12W	<b>1543.01/W *</b>	<b>1641</b>	<b>1543.01/WW *</b>	<b>1584</b>
91,5	13,5W	A1543.01/90/W	1846	A1543.01/90/WW	1782
101,5	15W	A1543.01/100/W	2051	A1543.01/100/WW	1980
111,5	16,5W	A1543.01/110/W	2256	A1543.01/110/WW	2178
121,5	18W	A1543.01/120/W	2461	A1543.01/120/WW	2376
131,5	19,5W	A1543.01/130/W	2666	A1543.01/130/WW	2574
141,5	21W	A1543.01/140/W	2871	A1543.01/140/WW	2772
151,5	22,5W	<b>1544.01/W *</b>	<b>3076</b>	<b>1544.01/WW *</b>	<b>2970</b>
161,5	24W	A1543.01/160/W	3282	A1543.01/160/WW	3168
171,5	25,5W	A1543.01/170/W	3487	A1543.01/170/WW	3366
181,5	27W	A1543.01/180/W	3692	A1543.01/180/WW	3564
191,5	28,5W	A1543.01/190/W	3897	A1543.01/190/WW	3762
201,5	30W	A1543.01/200/W	4102	A1543.01/200/WW	3960
211,5	31,5W	A1543.01/210/W	4307	A1543.01/210/WW	4158
221,5	33W	A1543.01/220/W	4512	A1543.01/220/WW	4356
231,5	34,5W	A1543.01/230/W	4717	A1543.01/230/WW	4554
241,5	36W	A1543.01/240/W	4922	A1543.01/240/WW	4752
251,5	37,5W	A1543.01/250/W	5128	A1543.01/250/WW	4950
261,5	39W	A1543.01/260/W	5333	A1543.01/260/WW	5148
271,5	40,5W	A1543.01/270/W	5538	A1543.01/270/WW	5346
281,5	42W	A1543.01/280/W	5743	A1543.01/280/WW	5544
291,5	43,5W	A1543.01/290/W	5948	A1543.01/290/WW	5742
301,5	45W	A1543.01/300/W	6153	A1543.01/300/WW	5940


\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Aggiungere diffusore 0948 a misura  
Add code 0948 custom size

Converter integrato  
Converter on board

Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

Doppia emissione su richiesta  
Double emission upon request

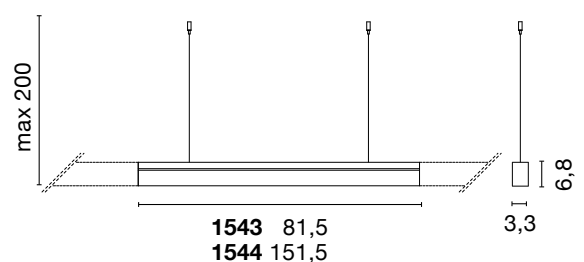

**1543**

1 kg

**1544**



1,4 kg

/W Led 12W 1641lm 4000K

/W Led 22,5W 3076lm 4000K

/WW Led 12W 1584lm 3000K

/WW Led 22,5W 2970lm 3000K



.01/W .01/WW

.01/W .01/WW

# Rail Sistema design ABS Studio

Parete Plafone / Wall Ceiling

Luce radente / Grazing light



Sistema d'illuminazione lineare con sorgente LED per installazione a parete, soffitto e sospensione. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori.

Linear lighting system fitted with LED technology, for wall, ceiling and suspended use. White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies.

Système d'éclairage linéaire équipé de technologie LED pour installation à mur, plafond et suspension. Profilé d'aluminium extrudé verni blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs.

Sistema de iluminación lineal a pared, techo y suspensión equipado con tecnología LED. Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores.

Lineares Beleuchtungssystem mit LED-Modulen, für Wand-/Deckenmontage oder Aufhängung. Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Konverter.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом. Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером.

# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.

Rail Sistema - Parete Plafone / Wall Ceiling  
Luce radente / Grazing light

cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
61,5	9W	A4580.01/60/W	1230	A4580.01/60/WW	1188
71,5	10,5W	A4580.01/70/W	1436	A4580.01/70/WW	1386
81,5	12W	<b>4580.01/W</b> *	<b>1641</b>	<b>4580.01/WW</b> *	<b>1584</b>
91,5	13,5W	A4580.01/90/W	1846	A4580.01/90/WW	1782
101,5	15W	A4580.01/100/W	2051	A4580.01/100/WW	1980
111,5	16,5W	A4580.01/110/W	2256	A4580.01/110/WW	2178
121,5	18W	A4580.01/120/W	2461	A4580.01/120/WW	2376
131,5	19,5W	A4580.01/130/W	2666	A4580.01/130/WW	2574
141,5	21W	A4580.01/140/W	2871	A4580.01/140/WW	2772
151,5	22,5W	<b>4581.01/W</b> *	<b>3076</b>	<b>4581.01/WW</b> *	<b>2970</b>
161,5	24W	A4580.01/160/W	3282	A4580.01/160/WW	3168
171,5	25,5W	A4580.01/170/W	3487	A4580.01/170/WW	3366
181,5	27W	A4580.01/180/W	3692	A4580.01/180/WW	3564
191,5	28,5W	A4580.01/190/W	3897	A4580.01/190/WW	3762
201,5	30W	A4580.01/200/W	4102	A4580.01/200/WW	3960
211,5	31,5W	A4580.01/210/W	4307	A4580.01/210/WW	4158
221,5	33W	A4580.01/220/W	4512	A4580.01/220/WW	4356
231,5	34,5W	A4580.01/230/W	4717	A4580.01/230/WW	4554
241,5	36W	A4580.01/240/W	4922	A4580.01/240/WW	4752
251,5	37,5W	A4580.01/250/W	5128	A4580.01/250/WW	4950
261,5	39W	A4580.01/260/W	5333	A4580.01/260/WW	5148
271,5	40,5W	A4580.01/270/W	5538	A4580.01/270/WW	5346
281,5	42W	A4580.01/280/W	5743	A4580.01/280/WW	5544
291,5	43,5W	A4580.01/290/W	5948	A4580.01/290/WW	5742
301,5	45W	A4580.01/300/W	6153	A4580.01/300/WW	5940


\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Aggiungere diffusore 0948 e  
copertura 0949 a misura  
Add code 0948 diffuser and  
code 0949 cover custom size

Elementi di giunzione inclusi  
Joint elements are included

Converter integrato  
Converter on board

Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

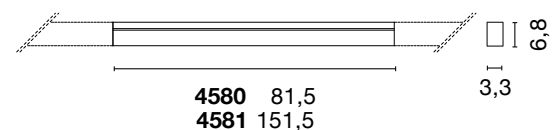

<b>4580</b>	1,1 kg
/W Led 12W 1641lm 4000K	
/WW Led 12W 1584lm 3000K	
IP 40	
.01/W .01/WW	

<b>4581</b>	1,5 kg
/W Led 22,5W 3076lm 4000K	
/WW Led 22,5W 2970lm 3000K	
IP 40	
.01/W .01/WW	

# Rail Sistema design ABS Studio

Plafone Parete / Wall Ceiling

Luce diretta / Direct light



Sistema d'illuminazione lineare con sorgente LED per installazione a parete, soffitto e sospensione. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori.

Diffusore in policarbonato opalino.

Partendo da singoli segmenti luminosi è possibile creare innumerevoli composizioni modulari grazie alla disponibilità di snodi e giunti studiati per ogni possibile necessità.

Linear lighting system fitted with LED technology, for wall, ceiling and suspended use.

White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies.

Diffuser in opal polycarbonate.

Starting from individual lighted segments you can create countless modular compositions thanks to the availability of a number of joints for any kind of installation.

Système d'éclairage linéaire équipé de technologie LED pour installation à mur, plafond et suspension.

Profilé d'aluminium extrudé vernie blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs.

Diffuseur en polycarbonate opalin.

Partent de simples segments lumineux, c'est possible de créer d'innombrables compositions modulaires grâce à la disponibilité de différents joints pour chaque type d'installation.

Lineares Beleuchtungssystem mit LED-Modulen, für Wand-/Deckenmontage oder Aufhängung.

Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Konverter. Diffusor aus opalen Polycarbonat.

Die einzelnen Lichtsegmente können mit verschiedenen Verbindern modular zu beliebigen Formen zusammengefügt und montiert werden.

Sistema de iluminación lineal a pared, techo y suspensión equipado con tecnología LED.

Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores.

Difusor de policarbonato opalino.

Partendo desde segmentos luminosos individuales se pueden crear innumerables composiciones modulares gracias a la disponibilidad de articulaciones diseñadas para cualquier tipo de instalación.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом.

Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером.

Диффузор из матового поликарбонат. Из отдельных сегментов можно создавать бесконечные модульные композиции благодаря имеющимся многочисленным соединительным элементам.

# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.

Rail Sistema - Parete Plafone / Wall Ceiling


Luce diretta / Direct light

cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
61,5	9W	A5542.01/60/W	1230	A5542.01/60/WW	1188
71,5	10,5W	A5542.01/70/W	1436	A5542.01/70/WW	1386
81,5	12W	<b>5542.01/W</b> *	<b>1641</b>	<b>5542.01/WW</b> *	<b>1584</b>
91,5	13,5W	A5542.01/90/W	1846	A5542.01/90/WW	1782
101,5	15W	A5542.01/100/W	2051	A5542.01/100/WW	1980
111,5	16,5W	A5542.01/110/W	2256	A5542.01/110/WW	2178
121,5	18W	A5542.01/120/W	2461	A5542.01/120/WW	2376
131,5	19,5W	A5542.01/130/W	2666	A5542.01/130/WW	2574
141,5	21W	A5542.01/140/W	2871	A5542.01/140/WW	2772
151,5	22,5W	<b>5543.01/W</b> *	<b>3076</b>	<b>5543.01/WW</b> *	<b>2970</b>
161,5	24W	A5542.01/160/W	3282	A5542.01/160/WW	3168
171,5	25,5W	A5542.01/170/W	3487	A5542.01/170/WW	3366
181,5	27W	A5542.01/180/W	3692	A5542.01/180/WW	3564
191,5	28,5W	A5542.01/190/W	3897	A5542.01/190/WW	3762
201,5	30W	A5542.01/200/W	4102	A5542.01/200/WW	3960
211,5	31,5W	A5542.01/210/W	4307	A5542.01/210/WW	4158
221,5	33W	A5542.01/220/W	4512	A5542.01/220/WW	4356
231,5	34,5W	A5542.01/230/W	4717	A5542.01/230/WW	4554
241,5	36W	A5542.01/240/W	4922	A5542.01/240/WW	4752
251,5	37,5W	A5542.01/250/W	5128	A5542.01/250/WW	4950
261,5	39W	A5542.01/260/W	5333	A5542.01/260/WW	5148
271,5	40,5W	A5542.01/270/W	5538	A5542.01/270/WW	5346
281,5	42W	A5542.01/280/W	5743	A5542.01/280/WW	5544
291,5	43,5W	A5542.01/290/W	5948	A5542.01/290/WW	5742
301,5	45W	A5542.01/300/W	6153	A5542.01/300/WW	5940

\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Converter integrato  
Converter on board

Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

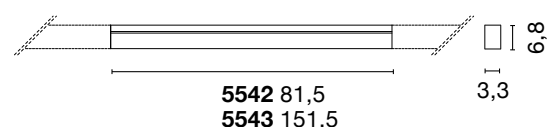

## 5542

1,1 kg

## 5543



1,5 kg

/W Led 12W 1641lm 4000K

/W Led 22,5W 3076lm 4000K

/WW Led 12W 1584lm 3000K


/WW Led 22,5W 2970lm 3000K



.01/W .01/WW

.01/W .01/WW


## Accessori / Accessories

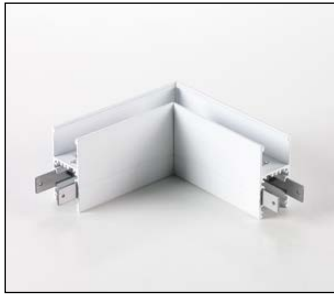

Angolo 90°  
90° Corner

**No montaggio a parete.**  
**Not for wall mounting.**

Diffusore 0948 incluso  
Diffuser 0948 included

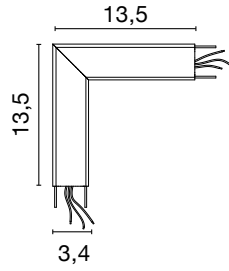

**0941** 0,4 kg

/W Led 3W 410lm 4000K

/v Led 3W 396lm 3000K




.01/W .01/WW



Giunzione a T  
T joint

**No montaggio a parete.**  
**Not for wall mounting.**


Diffusore 0948 incluso  
Diffuser 0948 included

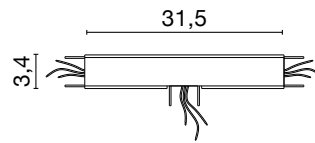


**0942** 0,35kg

/W Led 4,5W 615lm 4000K

/WW Led 4,5W 594lm 3000K




.01/W .01/WW

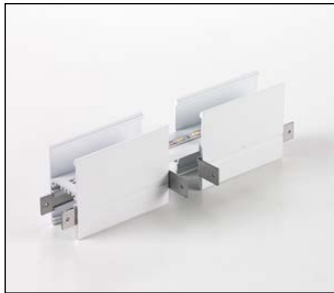

Giunzione a croce  
Cross joint

**No montaggio a parete.**  
**Not for wall mounting.**


Diffusore 0948 incluso  
Diffuser 0948 included

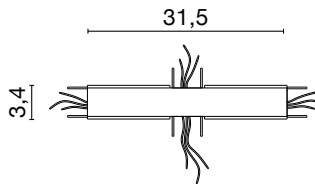

**0943** 0,35 kg

/W Led 4,5W 615lm 4000K

/WW Led 4,5W 594lm 3000K




.01/W .01/WW



Raccordo parete - plafone  
Wall-ceiling joint

Copertura 0949 inclusa  
Cover 0949 included




**0944** 0,15 kg

.01




Rosone completo di cavo  
di alimentazione.  
Ceiling rose with cable.

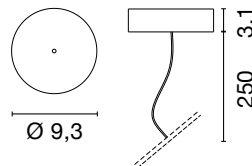


**0946** 0,08 kg

.01

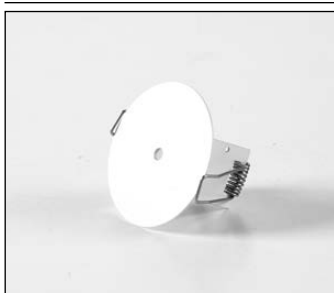

Piastra con molle  
per controsoffitti  
Ceiling plate with springs




**0947** 0,07 kg

.01

7,5 cm.

# Rail Sistema

design ABS Studio

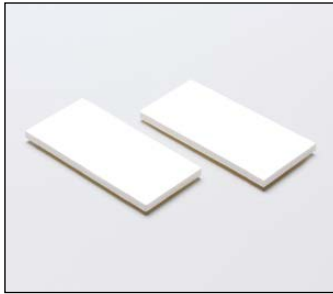

2 testate di chiusura.  
2 closing heads.

**0945**

.01




Schermo  
Shade

**0948/200**

Schermo 200cm

**0948/300**

Schermo 300cm

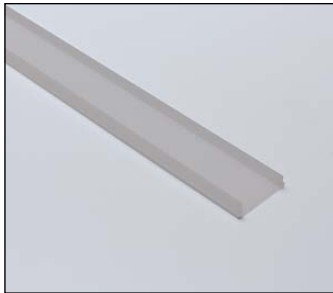

Copertura parte superiore  
Upside cover



**Necessario solo nel montaggio a parete  
della versione sistema 4580-4581.  
Necessary in wall system mounting for  
codes 4580-4581 only.**

**0949/200**

Schermo 200cm - screen 200cm

**0949/300**

Schermo 300cm - screen 300cm

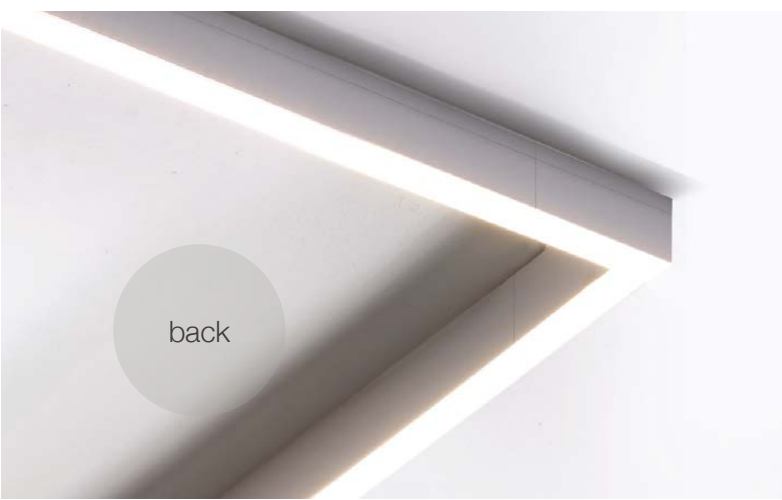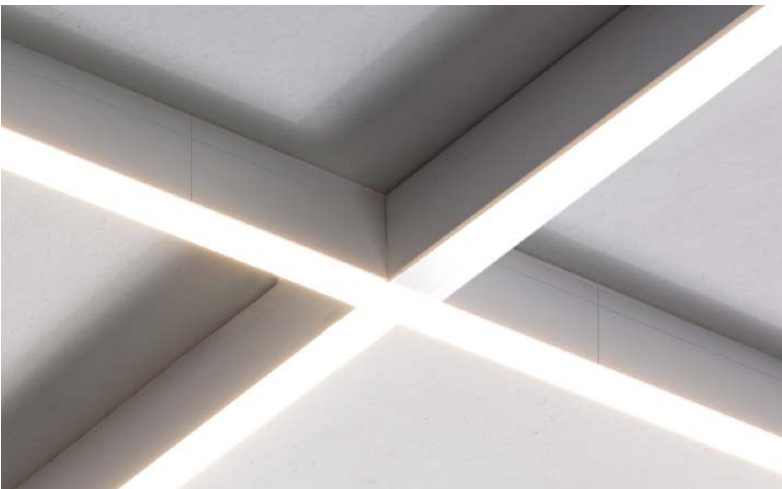

back



# Rail Sistema design ABS Studio

Esempi di installazioni a misure speciali /  
Custom size installations



\* Schermo a misura  
\* Custom size shade

\*\* Copertura a misura  
\*\* Custom size cover



# Rail Sistema

design ABS Studio

0944.01

A 1543.01/...  
0948/...\*

0942.01/...

A 1543.01/...  
0948/...\*

0941.01/...

0941.01/...

A 1543.01/...  
0948/...\*      0941.01/...

A 5542.01/...  
0948/...\*

0945.01

0944.01

0945.01

A 1543.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

**0946.01** Rosone con cavo da aggiungere per completare la configurazione  
Ceiling rose with cable to complete the configuration

\* Schermo a misura  
\* Custom size shade

0945.01

EGOLUCE®

# Rail Sistema

design ABS Studio

A 1543.01/...  
0948/...\*

0942.01/...

A 1543.01/...  
0948/...\*

0944.01

**0946.01** Rosone con cavo da aggiungere per completare la configurazione /  
Ceiling rose with cable to complete the configuration

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

0941.01/...

\* Schermo a misura  
\* Custom size shade

EGOLUCE®

# Rail Sistema

design ABS Studio

0943.01/...

0944.01

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

A 5542.01/...  
0948/...\*

0941.01/...

A 5542.01/...  
0948/...\*

back

\* Schermo a misura  
\* Custom size shade

EGOLUCE®



back












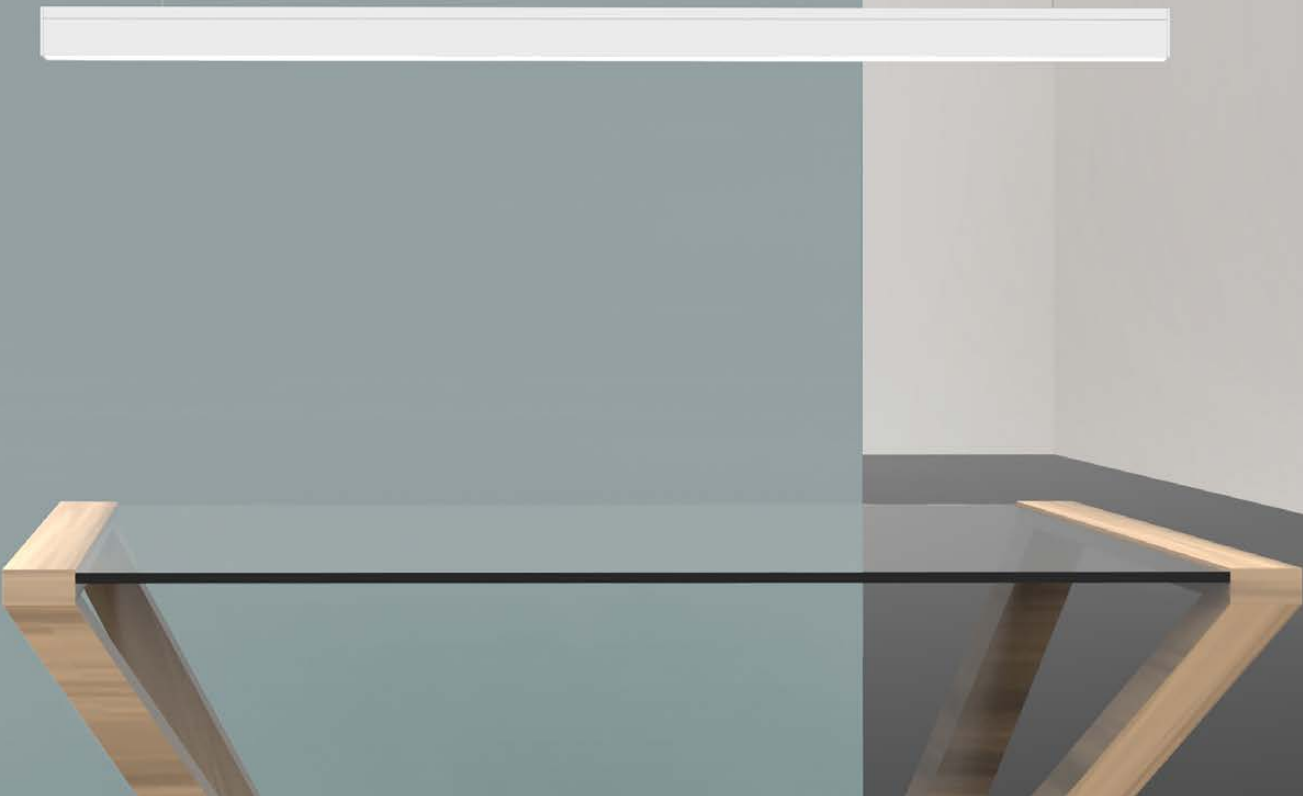

back

## Sospensione/ Suspension



Sospensioni lineari con sorgente LED. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori. Doppia emissione disponibile su richiesta.

Linear suspensions with LED technology. White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies. Double emission available upon request.

Supensions linéaires équipés de technologie LED. Profilé d'aluminium extrudé verni blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs. Double mission disponible sur requête.

Lineares Pendelleuchten mit LED-Modulen. Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Konverter. Zweiseitige Ausstrahlung auf Anfrage.

Suspensión lineares con tecnología LED. Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores. Doble emisión disponible bajo petición.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом. Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером. Вариант с лучом вверх/вниз по запросу.

# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.

Rail - Sospensione/Suspension


cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
62	9W	A1541.01/60/W	1230	A1541.01/60/WW	1188
72	10,5W	A1541.01/70/W	1436	A1541.01/70/WW	1386
82	12W	<b>1541.01/W</b> *	<b>1641</b>	<b>1541.01/WW</b> *	<b>1584</b>
92	13,5W	A1541.01/90/W	1846	A1541.01/90/WW	1782
102	15W	A1541.01/100/W	2051	A1541.01/100/WW	1980
112	16,5W	A1541.01/110/W	2256	A1541.01/110/WW	2178
122	18W	A1541.01/120/W	2461	A1541.01/120/WW	2376
132	19,5W	A1541.01/130/W	2666	A1541.01/130/WW	2574
142	21W	A1541.01/140/W	2871	A1541.01/140/WW	2772
152	22,5W	<b>1542.01/W</b> *	<b>3076</b>	<b>1542.01/WW</b> *	<b>2970</b>
162	24W	A1541.01/160/W	3282	A1541.01/160/WW	3168
172	25,5W	A1541.01/170/W	3487	A1541.01/170/WW	3366
182	27W	A1541.01/180/W	3692	A1541.01/180/WW	3564
192	28,5W	A1541.01/190/W	3897	A1541.01/190/WW	3762
202	30W	A1541.01/200/W	4102	A1541.01/200/WW	3960
212	31,5W	A1541.01/210/W	4307	A1541.01/210/WW	4158
222	33W	A1541.01/220/W	4512	A1541.01/220/WW	4356
232	34,5W	A1541.01/230/W	4717	A1541.01/230/WW	4554
242	36W	A1541.01/240/W	4922	A1541.01/240/WW	4752
252	37,5W	A1541.01/250/W	5128	A1541.01/250/WW	4950
262	39W	A1541.01/260/W	5333	A1541.01/260/WW	5148
272	40,5W	A1541.01/270/W	5538	A1541.01/270/WW	5346
282	42W	A1541.01/280/W	5743	A1541.01/280/WW	5544
292	43,5W	A1541.01/290/W	5948	A1541.01/290/WW	5742
302	45W	A1541.01/300/W	6153	A1541.01/300/WW	5940

\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Converter integrato  
Converter on board

Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

Doppia emissione su richiesta  
Double emission upon request

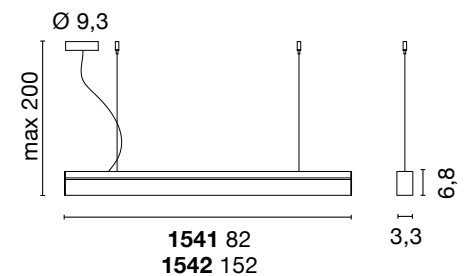

**1541**

1,1 kg

**1542**

1,5 kg

/W Led 12W 1641lm 4000K


/W Led 22,5W 3076lm 4000K

/WW Led 12W 1584lm 3000K

/WW Led 22,5W 2970lm 3000K



.01/W .01/WW



.01/W .01/WW

**Rail** design ABS Studio

Parete Plafone / Wall Ceiling  
Luce radente / Grazing light



Sistema d'illuminazione lineare con sorgente LED per installazione a parete, soffitto e sospensione. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori.

Linear lighting system fitted with LED technology, for wall, ceiling and suspended use. White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies.

Système d'éclairage linéaire équipé de technologie LED pour installation à mur, plafond et suspension. Profilé d'aluminium extrudé verni blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs.

Sistema de iluminación lineal a pared, techo y suspensión equipado con tecnología LED. Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores.

Lineares Beleuchtungssystem mit LED-Modulen, für Wand-/Deckenmontage oder Aufhängung. Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Converter.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом. Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером.

# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.


Rail - Parete Plafone / Wall Ceiling  
Luce radente / Grazing light

cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
62	9W	A4578.01/60/W	1230	A4578.01/60/WW	1188
72	10,5W	A4578.01/70/W	1436	A4578.01/70/WW	1386
82	12W	<b>4578.01/W *</b>	<b>1641</b>	<b>4578.01/WW *</b>	<b>1584</b>
92	13,5W	A4578.01/90/W	1846	A4578.01/90/WW	1782
102	15W	A4578.01/100/W	2051	A4578.01/100/WW	1980
112	16,5W	A4578.01/110/W	2256	A4578.01/110/WW	2178
122	18W	A4578.01/120/W	2461	A4578.01/120/WW	2376
132	19,5W	A4578.01/130/W	2666	A4578.01/130/WW	2574
142	21W	A4578.01/140/W	2871	A4578.01/140/WW	2772
152	22,5W	<b>4579.01/W *</b>	<b>3076</b>	<b>4579.01/WW *</b>	<b>2970</b>
162	24W	A4578.01/160/W	3282	A4578.01/160/WW	3168
172	25,5W	A4578.01/170/W	3487	A4578.01/170/WW	3366
182	27W	A4578.01/180/W	3692	A4578.01/180/WW	3564
192	28,5W	A4578.01/190/W	3897	A4578.01/190/WW	3762
202	30W	A4578.01/200/W	4102	A4578.01/200/WW	3960
212	31,5W	A4578.01/210/W	4307	A4578.01/210/WW	4158
222	33W	A4578.01/220/W	4512	A4578.01/220/WW	4356
232	34,5W	A4578.01/230/W	4717	A4578.01/230/WW	4554
242	36W	A4578.01/240/W	4922	A4578.01/240/WW	4752
252	37,5W	A4578.01/250/W	5128	A4578.01/250/WW	4950
262	39W	A4578.01/260/W	5333	A4578.01/260/WW	5148
272	40,5W	A4578.01/270/W	5538	A4578.01/270/WW	5346
282	42W	A4578.01/280/W	5743	A4578.01/280/WW	5544
292	43,5W	A4578.01/290/W	5948	A4578.01/290/WW	5742
302	45W	A4578.01/300/W	6153	A4578.01/300/WW	5940

\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Converter integrato  
Converter on board

Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

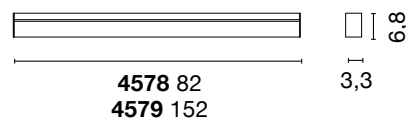

4578 82  
4579 152

**4578**

1,1 kg

**4579**


1,5 kg

/W Led 12W 1641lm 4000K


/W Led 22,5W 3076lm 4000K

/WW Led 12W 1584lm 3000K

/WW Led 22,5W 2970lm 3000K



.01/W .01/WW



.01/W .01/WW

# Rail

design ABS Studio

Plafone Parete / Wall Ceiling  
Luce diretta / Direct light



Sistema d'illuminazione lineare con sorgente LED per installazione a parete, soffitto e sospensione. Corpo in estruso d'alluminio verniciato bianco, dimensionato per poter contenere gli alimentatori.  
Diffusore in policarbonato opalino.

Linear lighting system fitted with LED technology, for wall, ceiling and suspended use. White painted extruded aluminum profile sized to integrate power supplies.  
Diffuser in opal polycarbonate.

Système d'éclairage linéaire équipé de technologie LED pour installation à mur, plafond et suspension.  
Profilé d'aluminium extrudé vernie blanc, dimensionné pour pouvoir contenir les convertisseurs.  
Diffuseur en polycarbonate opalin.

Lineares Beleuchtungssystem mit LED-Modulen, für Wand-/Deckenmontage oder Aufhängung. Weiß lackiertes Aluminiumprofil mit integriertem Konverter. Diffusor aus opalen Polykarbonat.

Sistema de iluminación lineal a pared, techo y suspensión equipado con tecnología LED. Perfil en extrusión de aluminio pintado blanco dimensionado para contener los convertidores. Difusor de policarbonato opalino.

Линейная светодиодная система для установки на стену, потолок или с подвесом. Окрашенный в белый цвет экструзионный алюминиевый профиль со встроенным конвертером.

# SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Available lengths upon request.

Rail Sistema - Parete Plafone / Wall Ceiling


Luce diretta / Direct light

cm.	watt	white 4000K (W)	lm	warm white 3000K (WW)	lm
62	9W	A5540.01/60/W	1230	A5540.01/60/WW	1188
72	10,5W	A5540.01/70/W	1436	A5540.01/70/WW	1386
82	12W	<b>5540.01/W *</b>	<b>1641</b>	<b>5540.01/WW *</b>	<b>1584</b>
92	13,5W	A5540.01/90/W	1846	A5540.01/90/WW	1782
102	15W	A5540.01/100/W	2051	A5540.01/100/WW	1980
112	16,5W	A5540.01/110/W	2256	A5540.01/110/WW	2178
122	18W	A5540.01/120/W	2461	A5540.01/120/WW	2376
132	19,5W	A5540.01/130/W	2666	A5540.01/130/WW	2574
142	21W	A5540.01/140/W	2871	A5540.01/140/WW	2772
152	22,5W	<b>5541.01/W *</b>	<b>3076</b>	<b>5540.01/WW *</b>	<b>2970</b>
162	24W	A5540.01/160/W	3282	A5540.01/160/WW	3168
172	25,5W	A5540.01/170/W	3487	A5540.01/170/WW	3366
182	27W	A5540.01/180/W	3692	A5540.01/180/WW	3564
192	28,5W	A5540.01/190/W	3897	A5540.01/190/WW	3762
202	30W	A5540.01/200/W	4102	A5540.01/200/WW	3960
212	31,5W	A5540.01/210/W	4307	A5540.01/210/WW	4158
222	33W	A5540.01/220/W	4512	A5540.01/220/WW	4356
232	34,5W	A5540.01/230/W	4717	A5540.01/230/WW	4554
242	36W	A5540.01/240/W	4922	A5540.01/240/WW	4752
252	37,5W	A5540.01/250/W	5128	A5540.01/250/WW	4950
262	39W	A5540.01/260/W	5333	A5540.01/260/WW	5148
272	40,5W	A5540.01/270/W	5538	A5540.01/270/WW	5346
282	42W	A5540.01/280/W	5743	A5540.01/280/WW	5544
292	43,5W	A5540.01/290/W	5948	A5540.01/290/WW	5742
302	45W	A5540.01/300/W	6153	A5540.01/300/WW	5940

\* Articolo standard a catalogo  
\* Standard catalogue item

Converter integrato  
Converter on board



Dimmerabile a richiesta  
Dimmable upon request

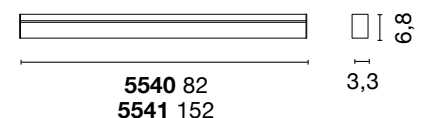

**5540** 1,1 kg

/W Led 12W 1641lm 4000K

/WW Led 12W 1584lm 3000K



 IP 40 

.01/W .01/WW

**5541** 1,5 kg

/W Led 22,5W 3076lm 4000K

/WW Led 22,5W 2970lm 3000K

 IP 40 

.01/W .01/WW

Egoluce s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

Egoluce s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this catalogue. Colours are simply indicative of the real nuance.







[www.egoluce.com](http://www.egoluce.com)

MADE IN ITALY

EGOLUCE s.r.l. - Via I. Newton n. 12 - 20016 Pero - Milano, Italy - tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112  
Int. fax +39 0233911087 - E-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - Int. E-mail: [infoworld@egoluce.com](mailto:infoworld@egoluce.com) - [www.egoluce.com](http://www.egoluce.com)